China Mobile International

PROPUESTA TÉCNICA SISTEMA DE VIDEOWALL

(CONSORCIO DE SALUD SANTIAGO ORIENTE)

HOSPITAL EL SALVADOR

Septiembre 2025

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
SHUAI LIU
2025.09.04 17:48:03 -0400

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

ALCANCE Y LIMITACIONES 4

REQUERIMIENTOS 5

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS 6

Descripción General 6

Especificaciones de equipos 8

CONTROLADOR HIKVISION MODELO DS-C60S-S6 (SOLUCIÓN LCD) 8

PANTALLA LCD 55" Bisel 3.5mm modelo DS-D2055UL-0A 9

1.3 SOPORTE MURO PANTALLA MODELO 10

CONTROLADOR HIKVISION MODELO DS-DT60V-03HI06NO 11

(SOLUCIÓN LED) 11

PANEL LED FIJO INDOOR MODELO DS-D4025CS-2F 640*480MM P2.5 12

SOLUCIÓN VIDEOWALL LCD 3 X 3 13

Dimensiones 13

Consumo eléctrico 14

Peso neto 14

Dimensiones muro a ocupar (*Mínimo RECOMENDADO*) 14

Ángulos de visión según el punto de observación señalado 15

SOLUCIÓN VIDEOWALL LCD 4 X 4 16

Dimensiones 16

Consumo eléctrico 16

Peso neto 17

Dimensiones muro a ocupar (*Mínimo RECOMENDADO*) 17

Ángulos de visión según el punto de observación señalado 18

SOLUCIÓN VIDEOWALL LED 3.84 m x 1.92 m P2.5 19

Dimensiones 19

Consumo eléctrico 20

Peso neto 20

CONFIDENCIAL

Dimensiones muro a ocupar (*Mínimo RECOMENDADO*) 20
Ángulos de visión según el punto de observación señalado 21
Capacidad de carga 21
SOLUCIÓN VIDEOWALL LED 5.12m x 2.88 m P2.5 22
Dimensiones 22
Consumo eléctrico 23
Peso neto 23
Dimensiones muro a ocupar (*Mínimo RECOMENDADO*) 23
Ángulos de visión según el punto de observación señalado 24
Capacidad de carga 24
Notas Comerciales 25
Anexo 1_A 25

CONFIDENCIAL

INTRODUCCIÓN

El Consocio de Salud Santiago Orienta S.A mediante compra Directa Privada está requiriendo para el nuevo Hospital El Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría (actualmente en construcción) del servicio de ingeniería para la provisión e instalación de 3 videowalls que estarán destinados a los auditorios respectivos de los recintos P.15.81.2.7 y P.15.81.2.3.



La tecnología requerida para la construcción de este sistema consiste en pantallas LCD 55” pudiendo ser con instalación a muro o suelo, según la conveniencia de la arquitectura actual. Sin embargo, también requieren la presentación de la alternativa equivalente (en dimensiones) para la tecnología LED.

Estos videowalls tienen como destino el apoyo con la proyección de presentaciones, videoconferencias, videos institucionales entre otros. Se descarta su uso para funciones de videovigilancia.

Es en este sentido que China Mobile International – Chile Spa tiene el agrado de ofrecer los servicios de ingeniería para implementación de los videowalls con el despliegue de su equipo técnico altamente calificados, cumpliendo además los estándares de calidad de servicio más rigurosos del sector.

En el presente documento se describen sendas propuestas tanto para videowalls con pantallas LCD como con paneles LED de dimensiones 3x3 o equivalente y 4x4, respectivamente. Se propone la instalación de 1 videowall por recinto, cada uno controlado localmente.

ALCANCE Y LIMITACIONES

- Se considera la provisión, instalación, comisionamiento y puesta en marcha de los videowall propuestos.
- Los soportes, bien sea en muro o suelo están incluidos en la presente propuesta, además de los cables de energía y conectividad correspondiente a cada pantalla.
- La garantía de la instalación es de 12 meses una vez firmada el acta de entrega conforme del servicio. Incluye soporte, RMA y disponibilidad de repuestos inmediatos.
- Los equipos Hikvision cuentan con una garantía de 24 meses otorgada por el fabricante.
- Las configuraciones de red para la conectividad de los equipos controladores no esta incluida en la propuesta.
- Los trabajos de instalación serán ejecutados en horario hábil comprendido de lunes a viernes entre las 9:00 am y las 06:00 pm.
- Los videowall propuestos no incluyen sistemas de audio.
- Configuraciones y calibraciones básicas en las controladoras como parámetros de red, layout y conexión de puertos. No están incluidas funciones avanzadas.
- Configuraciones sobre fuentes de audio y video no están consideradas.
- Provisión de un kit inicial de pilas destinado a los controles remotos de las 3 controladoras LED.

CONFIDENCIAL

REQUERIMIENTOS

- Se requiere la intervención de la fachada interna de los recintos para la instalación de canalizado superficial con tubos EMT de dimensiones acordes a la cantidad y tipo de cables que serán tendidos.
- La habilitación de un punto de datos por cada recinto destinado a la conexión de las controladoras respectivas (anexo 15).
- La habilitación de puntos eléctricos con ampacidad acorde al consumo eléctrico de cada videowall, especificados en la presente propuesta (anexo 15).
- Los controladores deben contar con toma de fuerza cercana para su energización.
- Las dimensiones de muro deben ser igual o mayores a las recomendadas en la presente propuesta.
- Contar con la facilidad de bodegaje para almacenar y resguardar los equipos dentro del proyecto.
- La instalación de las controladoras deberá ser local en cada recinto.

CONFIDENCIAL

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS

Descripción General

Tanto la tecnología LCD como la LED proyectarán video en distintos formatos de manera homogénea y controlada. Para esto es necesario contar con una fuente conectada una de las entradas de video disponibles en la controladora.

Desde la controladora se configurarán parámetros como del layout o mapeo de las pantallas, la gestión de fuentes, calibración del brillo y efectos en la pantalla, entre otros. El sistema consiste básicamente en 3 elementos principales:

1. Pantallas o paneles
2. Controladora
3. Fuente de audio/video

Topología del Sistema



CONFIDENCIAL

En el caso de la tecnología LCD cada pantalla debe estar conectada a la controladora mediante un cable HDMI, por esta razón el equipo deberá contar tantas interfaces HDMI como pantallas haya en el videowall.

Hay que considerar las limitaciones propias del cable HDMI por lo que se recomienda una longitud de cable no mayor a los 15 metros.

Por otro lado, la tecnología LED montada en superficie de tres colores reduce considerablemente las dimensiones de los paneles generando alta densidad y gama de luminiscencia.

Los paneles son conectados entre si según una secuencia definida por la controladora y limitados según la capacidad de carga de cada salida de video del equipo. Esta conexión se realiza mediante cables de poder y cables de red.

Esta tecnología reduce considerablemente la cantidad de cable y en consecuencia canalizaciones entre la unidad de control y la pantalla.

CONFIDENCIAL

Especificaciones de equipos

CONTROLADOR HIKVISION MODELO DS-C60S-S6 (SOLUCIÓN LCD)

Este controlador cuenta con un chasis para hasta 6 slots que permiten escalar en capacidades, ejemplos: entradas y salidas de video y audio. También cuenta con fente de poder integrada.



Además, el chasis cuenta con tarjeta de control DS-C60S-MCU con las siguientes interfaces.

- Puerto serial debug
- 1 x RS-485
- 1 x RS-232
- 2 x entradas audio
- 4 x salidas de audio
- 1 x 10/100/1000Mbps auto-adapativo Ethernet RJ-45

La configuración del controlador para el vidoewall en ambos formatos (3x3 y 4X4) propuestos requiere la habilitación de salidas HDMI. Esto sería, una salida por casa pantalla.

En este sentido, serán instaladas las tarjetas modelo **MODELO DS-C60S-04HO con SALIDAS 4 X HDMI** que se muestra a continuación,




CONFIDENCIAL

PANTALLA LCD 55” Bisel 3.5mm modelo DS-D2055UL-0A







(Interfaces)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Pantalla

- Tamaño de pantalla 55”
- Dimensiones 1213.7 mm × 684.5 mm × 71.69 mm
- Brillo de 500 cd/m2
- Resolución 1920 × 1080
- Pixel pitch 0.63 mm
- Contraste 1200:1
- Gama color 72% NTSC
- Tratamieno superficial
- Haze25%,3H

CONFIDENCIAL

Interfaces

- Entradas audio&video: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x USB
- Salidas de audio&video: 1 X HDMI
- Control: 1x RS232 IN, 1 x RS232 OUT

Alimentación eléctrica

- Fuente de poder 100 a 240 VAC 50/60Hz
- Consumo ≤ 245 W


Ambiente de trabajo

- Temperatura/Humedad oper. 0 a 40°C 20 a 80 RH%

General

- Material de carcaza Metal
- VESA 600 mm x 400 mm
- Peso neto 24.15 Kg

1.3 SOPORTE MURO PANTALLA MODELO

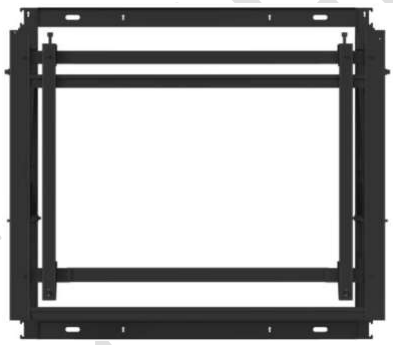



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- VESA 600 (H) mm X 400 (H) mm
- Peso neto 12.65 Kg
- Material Acero laminado en frio

CONFIDENCIAL

CONTROLADOR HIKVISION MODELO DS-DT60V-03HI06NO (SOLUCIÓN LED)

Este controlador LED cuenta con una capacidad de carga por salida de video de 650000 pixeles/ salida, teniendo este modelo un total de 4 interfaces de carga RJ-45




Además, cuenta con las siguientes especificaciones:

- 2 x 10/100/1000 Mbps auto-adaptativo Ethernet RJ-45
- Temperatura/Humedad oper. -10°C – 50°C / 10 % - 90 %
- Peso neto 1.18kg
- Dimensiones 210 mm x 180 mm x 42 mm
- 3 x entrada de audio embebido HDMI
- 1 x salida de audio Jack 3.5mm
- 3 x entrada de video HDMI
- Máxima resolución salida de video 3900000
- Soporta control remoto IR
- Ventanas abiertas 3 ventanas fuentes de señal + 2 ventanas imagen + 1 ventana texto +1 ventana de fondo

CONFIDENCIAL

PANEL LED FIJO INDOOR MODELO **DS-D4025CS-2F 640*480MM P2.5**

Cada panel cuenta con una configuración de pixel SMD Triad LED, construidos con gabinetes de aluminio fundido de área 0.3072 m2 y resolución 256 x 192

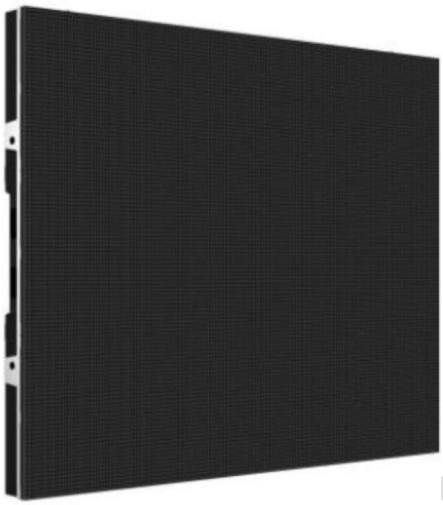




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- Brillo 600 cd/m2 (peak 1000cd/m2)
- Pixel Pitch P2.5
- Densidad Pixel 160000 dots/m^2
- Tasa de contraste ≥ 5000:1
- Tasa de Refresco Hasta 3840 Hz
- Temperatura oper -10 a 40°C
- Humedad oper. 10% RH~60% RH
- Peso unit 5.5 kg
- Consumo max. ≤ 450 W/m^2
- Dimensiones 640 mm×480 mm×36 mm

A continuación, se muestran algunas especificaciones de interés para el diseño de videowall de 9 pantallas en los recintos P.15.81.2.7 y 16 pantallas para recintos P.15.81.2.3.

SOLUCIÓN VIDEOWALL LCD 3 X 3

Dimensiones

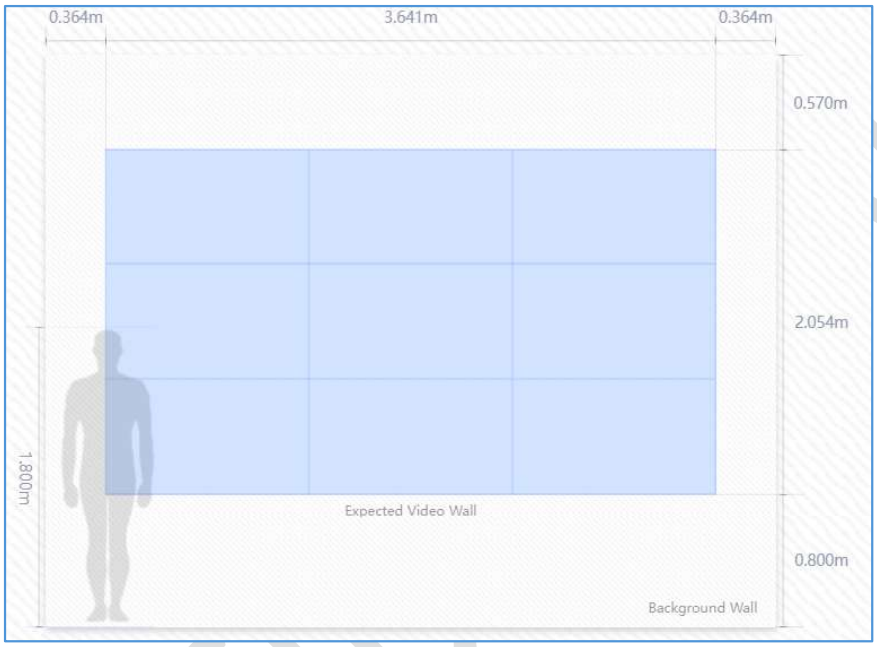

Video Wall Information

Video Wall Information

Size	Scale	Aspect Ratio	Bezel Width
3641.10mm × 2053.50mm	3Row × 3Column	16 : 9	3.5mm

Consumo eléctrico

Consumo max. unidad * *N° pantallas*


245 W x 9 pantallas = 2.20 kW

Peso neto


(Peso pantalla + peso soporte) * N° pantallas

(21.45 + 12.65) Kg * 9 pantallas = 306.9 Kg

Dimensiones muro a ocupar (*Mínimo RECOMENDADO*)

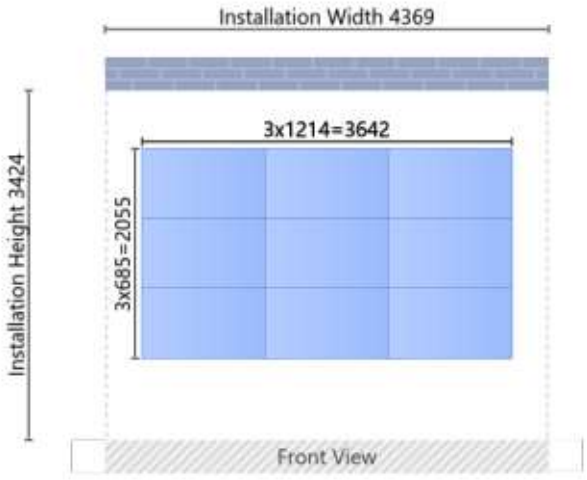


Vista frontal

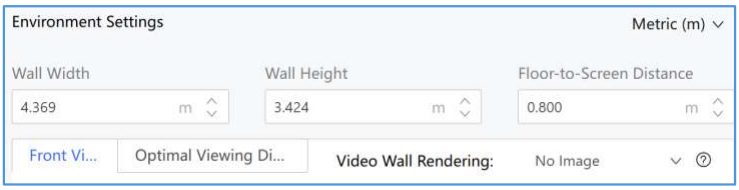


CONFIDENCIAL

Ángulos de visión según el punto de observación señalado

Ángulo horizontal

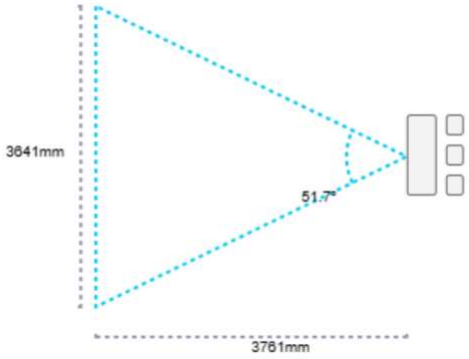


Ángulo vertical

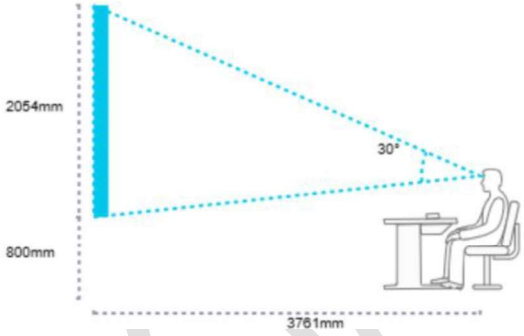

CONFIDENCIAL

SOLUCIÓN VIDEOWALL LCD 4 X 4

Dimensiones

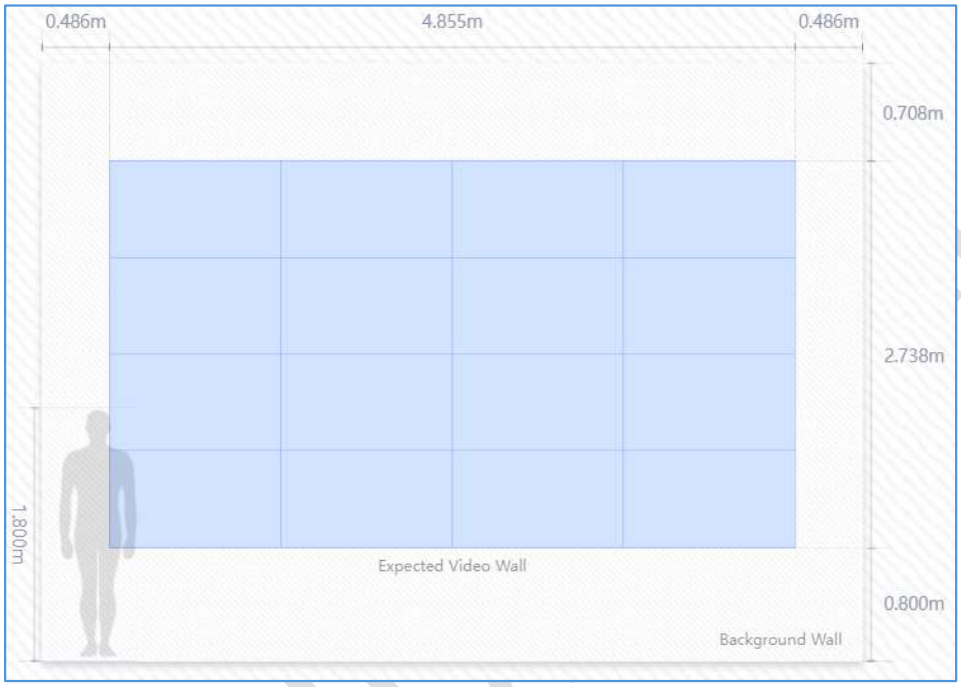

Video Wall Information

Video Wall Information

Size	Scale	Aspect Ratio	Bezel Width
4854.80mm × 2738.00mm	4Row × 4Column	16 : 9	3.5mm

Consumo eléctrico

Consumo max. unidad * *N° pantallas*


245 W x 16 pantallas = 3.92 kW


Peso neto

(Peso pantalla + peso soporte) * N° pantallas

(21.45 + 12.65) Kg * 16 pantallas = 545.6 Kg

Dimensiones muro a ocupar (*Mínimo RECOMENDADO*)

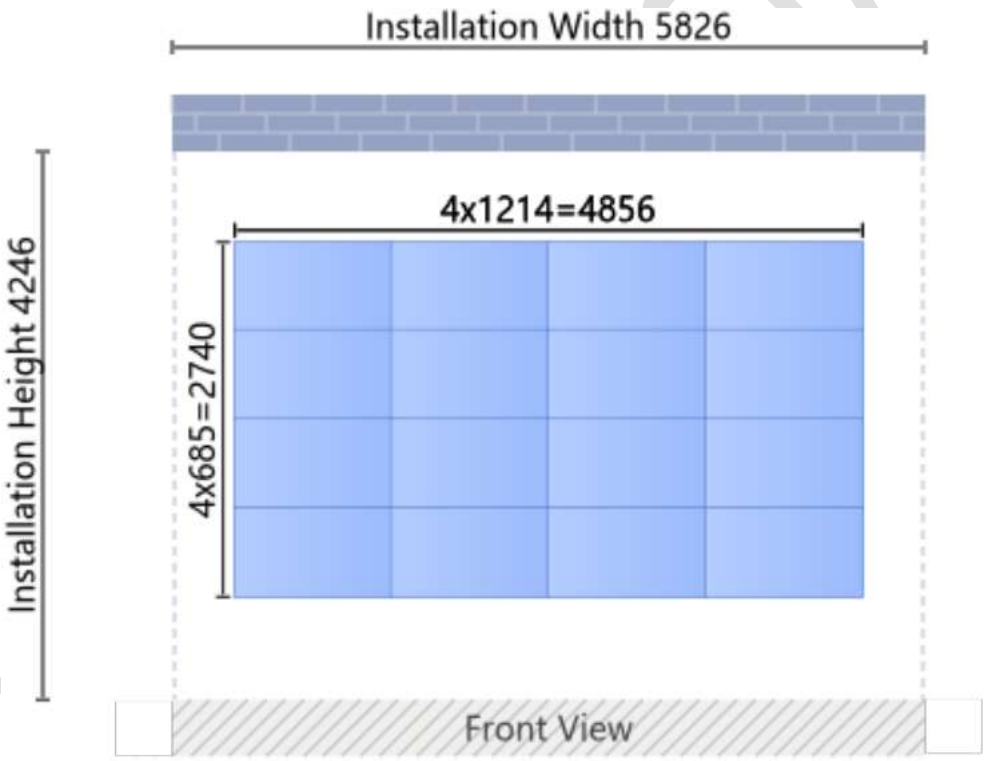


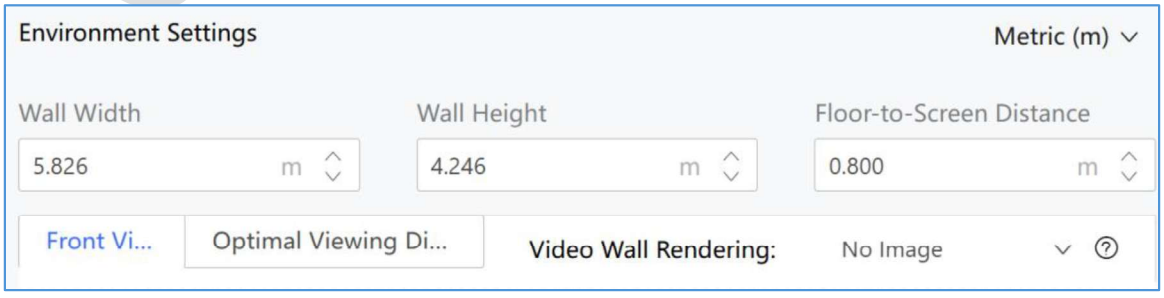


COMERCIAL

Ángulos de visión según el punto de observación señalado

Ángulo vertical

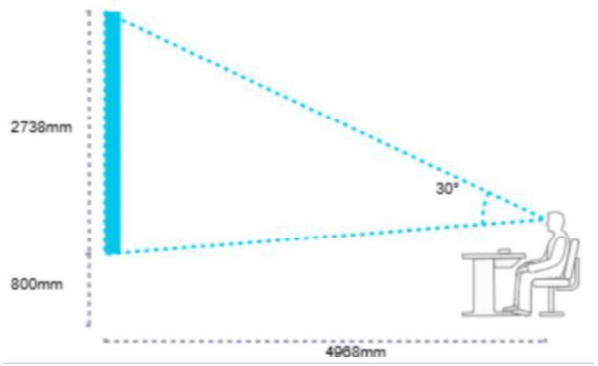

Ángulo horizontal

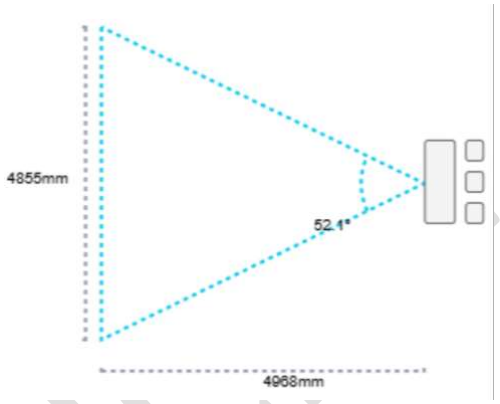


CONFIDENCIAL

SOLUCIÓN VIDEOWALL LED 3.84 m x 1.92 m P2.5

Este formato sería el equivalente en dimensiones al videowall 3X3 de tecnología LCD de área 8.437 m2 con el despliegue de paneles DS-D4025CS-2F，2.5mm，640*4 80MM

Dimensiones

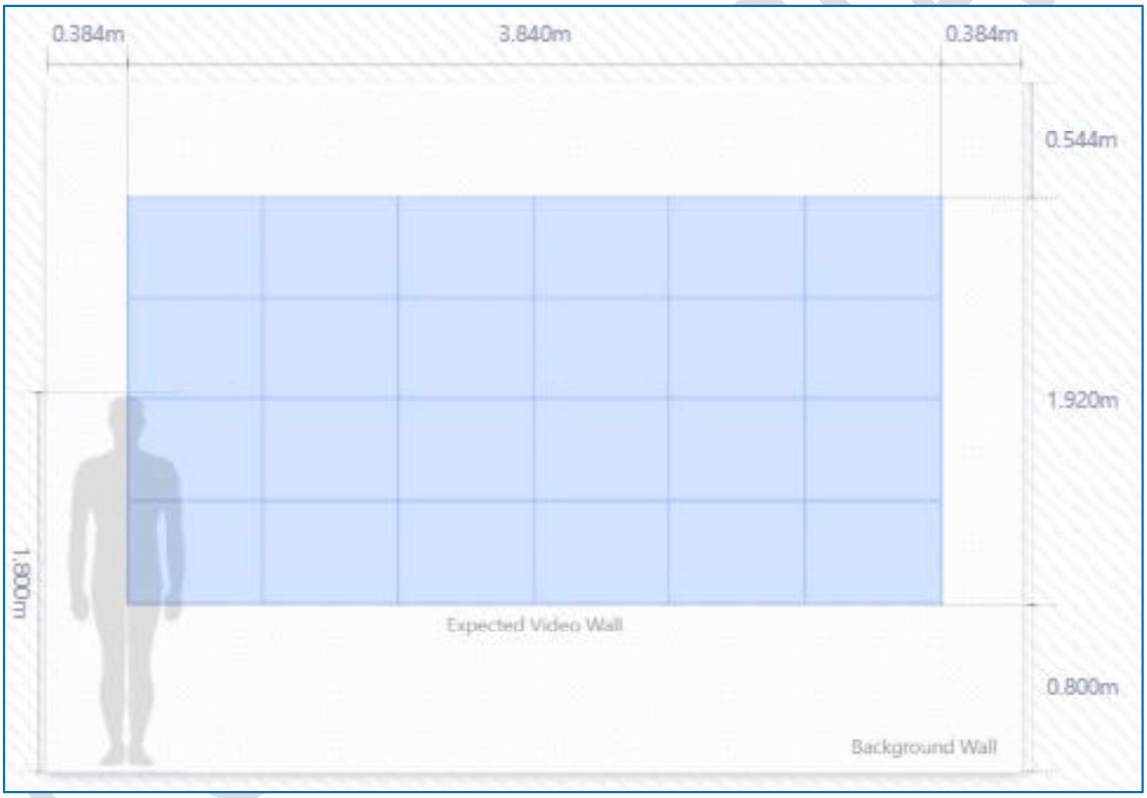



Consumo eléctrico

Consumo max. m2 * *área m2*

450 W x 7.37 = 3.31 kW


Peso neto

Peso panel * N° panel


(5.5 * 24 paneles = 132 Kg


Dimensiones muro a ocupar (*Mínimo RECOMENDADO*)

Vista frontal

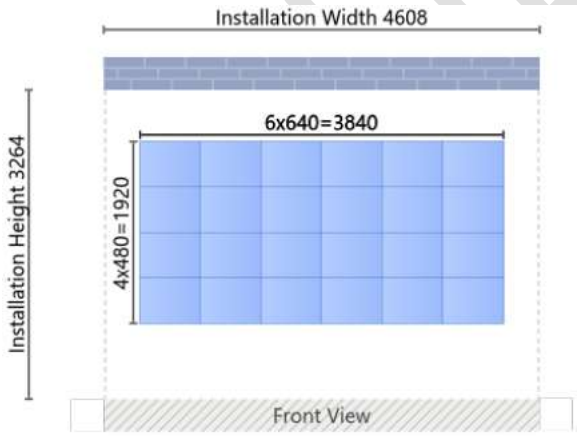

Vista trasera

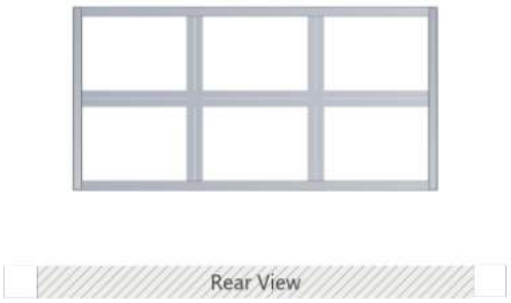


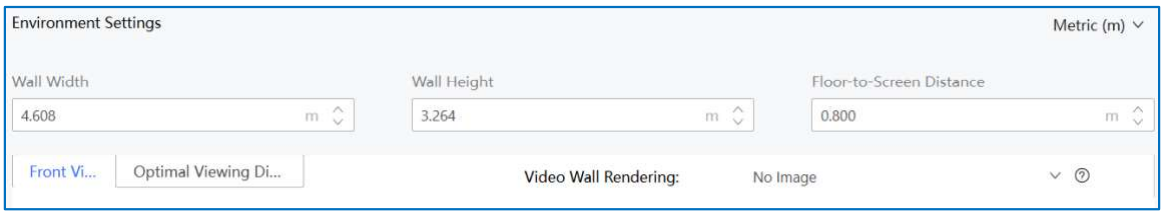


CONFIDENCIAL

Ángulos de visión según el punto de observación señalado


Ángulo vertical

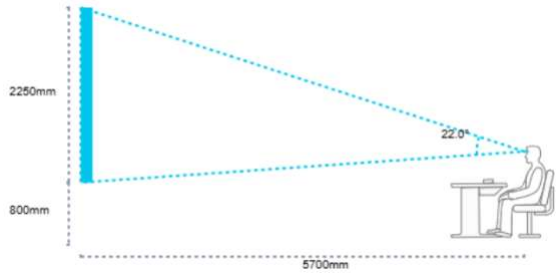

Ángulo horizontal

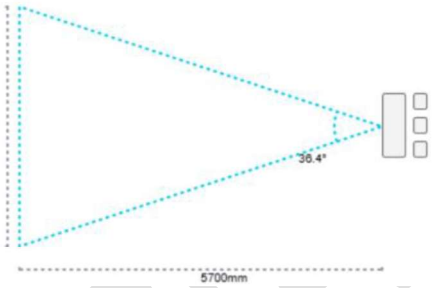


Capacidad de carga

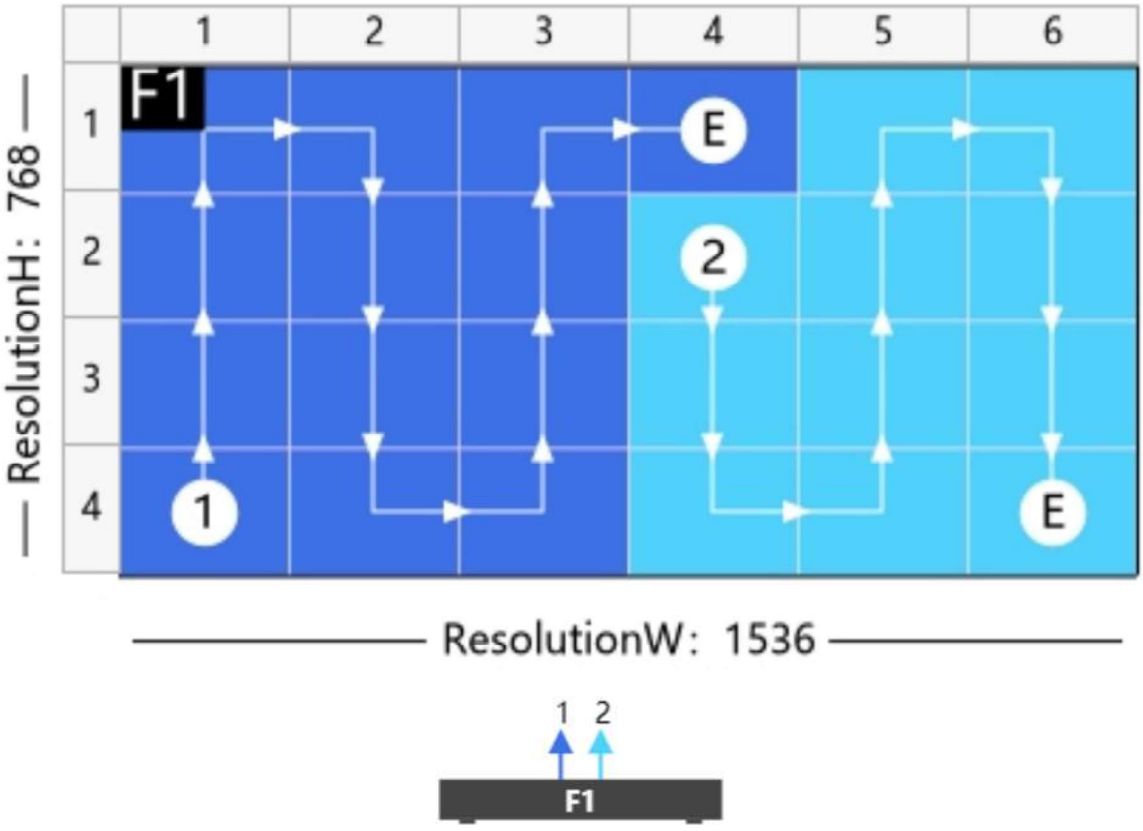

SOLUCIÓN VIDEOWALL LED 5.12m x 2.88 m P2.5

Este formato sería el equivalente en dimensiones al videowall 4X4 de tecnología LCD de área 14.745 m2 con el despliegue de paneles DS-D4025CS-2F，2.5mm，640*480MM

Dimensiones

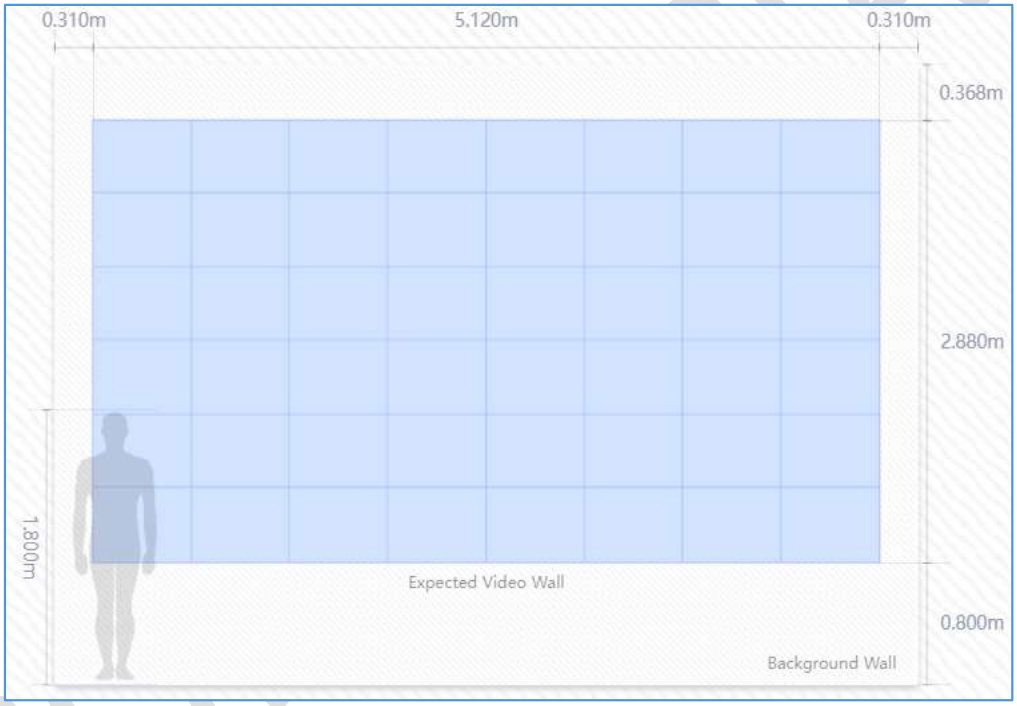

Video Wall Information

Video Wall Information

Size	Scale	Aspect Ratio	Resolution
5120.00mm × 2880.00mm	6Row × 8Column	16 : 9	2048 × 1152

Consumo eléctrico

Consumo max. m2 * *área m2*

450 W x 14.745 = 6.63 kW


Peso neto

Peso panel * N° panel


5.5 Kg * 48 paneles= 264 Kg


Dimensiones muro a ocupar (*Mínimo RECOMENDADO*)

Vista frontal

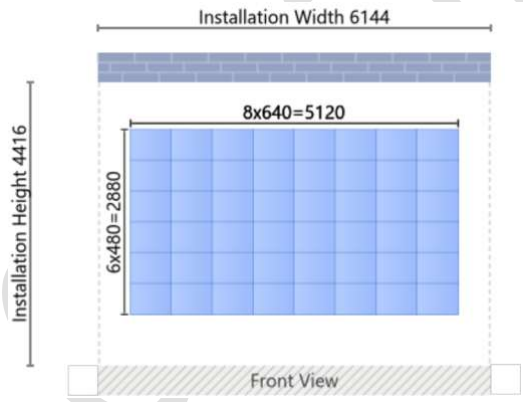

Vista trasera

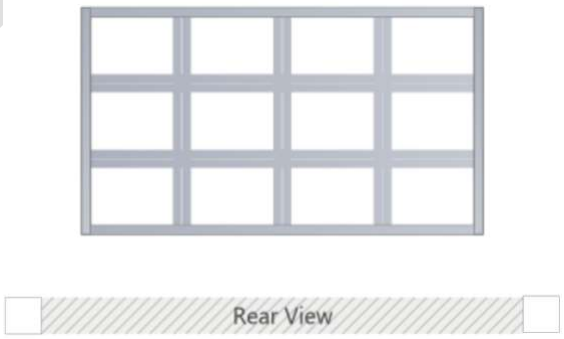


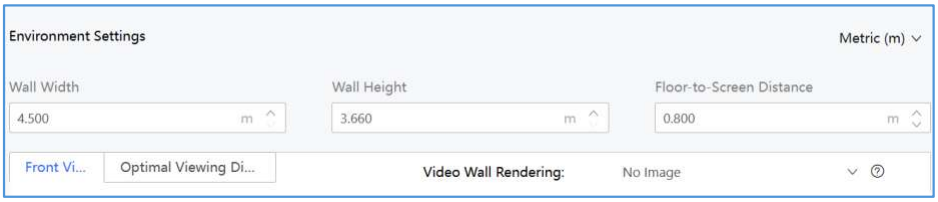


CONFIDENCIAL

Ángulos de visión según el punto de observación señalado

Ángulo vertical **Ángulo horizontal**

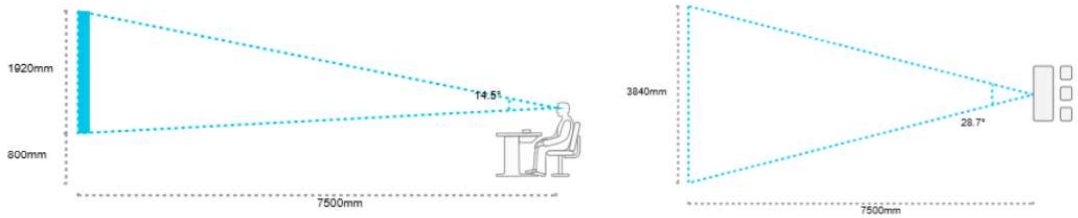

Capacidad de carga

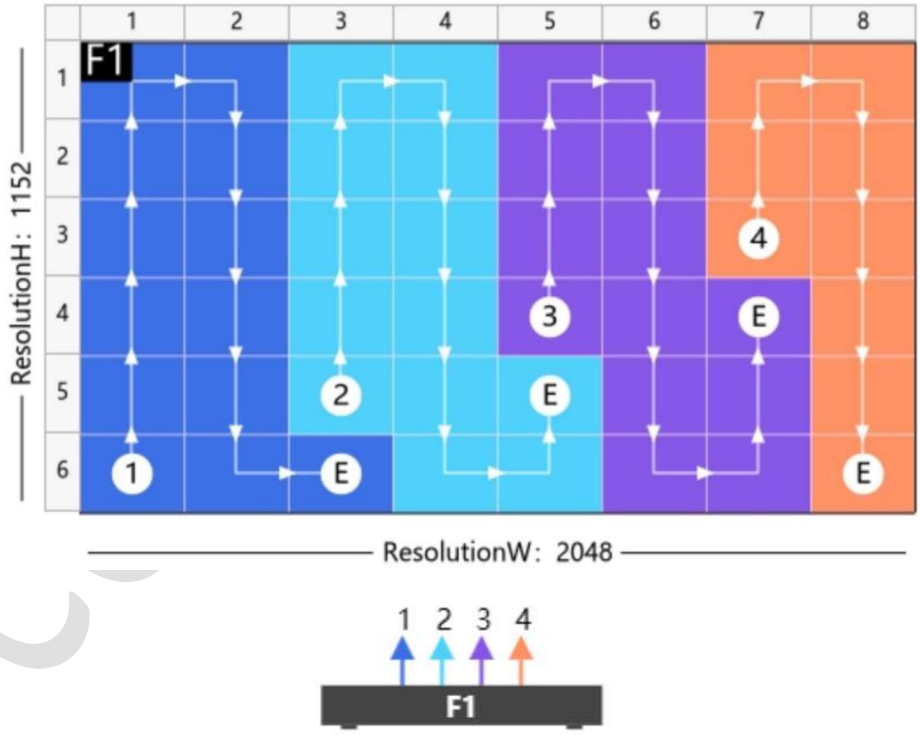

Notas Comerciales

Anexo 1_A

Los valores presentes en la columna L y M, incluyen:

- Costo base del mobiliario
- Costo Seguros.
- Costo flete.
- Impuestos y costos de internación.
- Garantía por doce (12) meses (incluye repuestos).
- Precio de Instalación y Montaje.
- Capacitación.

CONFIDENCIAL